

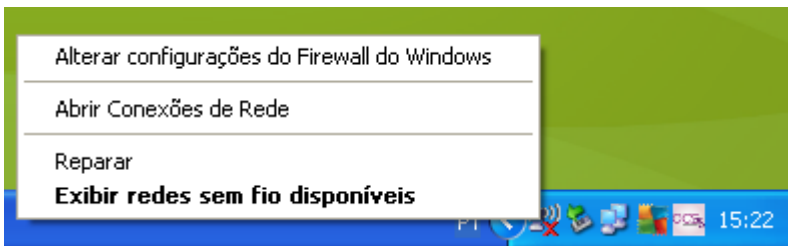


# Configurando rede sem fio no Windows XP

1 – Para iniciar o processo de configuração da rede sem fio, clique com o botão direito do mouse no ícone “Redes sem fio detectadas”, na barra de tarefas, e selecione “Exibir redes sem fios disponíveis”

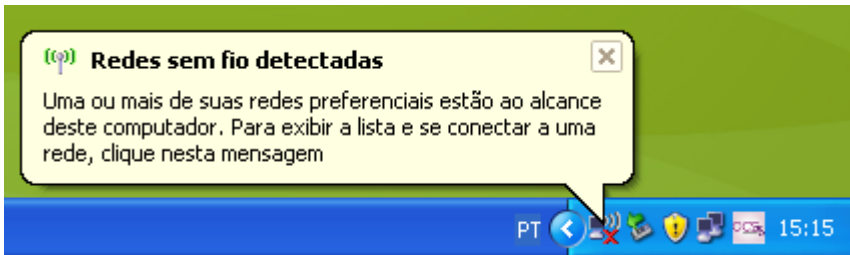


2- Em seguida selecione “Alterar configurações avançadas”, na barra da esquerda

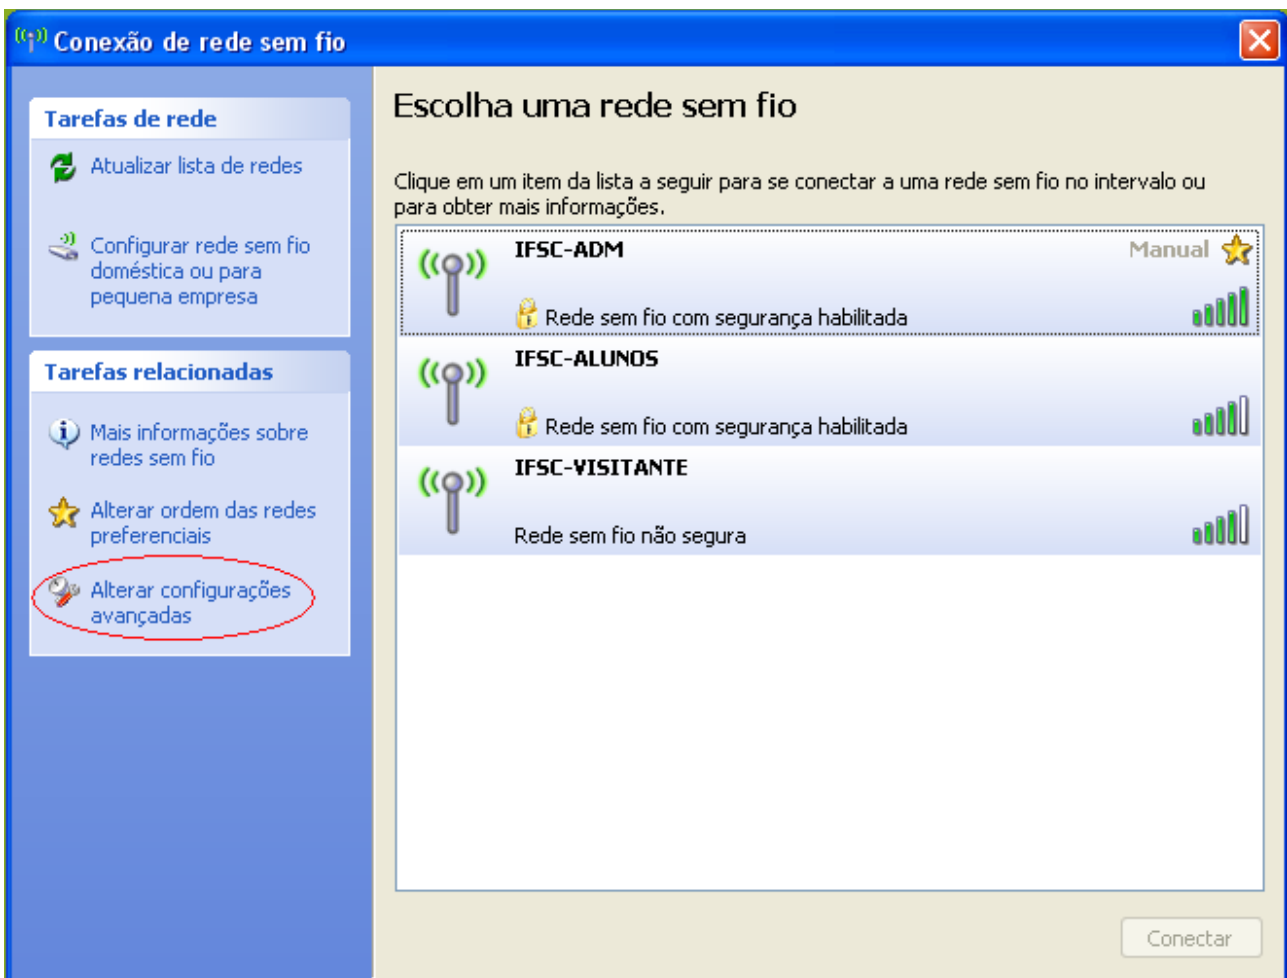


3 – Selecione a guia ” Redes sem fio”.

- A opção “Usar o Windows para definir as definições de rede sem fios ” deve estar marcada
- Clique em “Adicionar...” para configurar a autenticação da rede

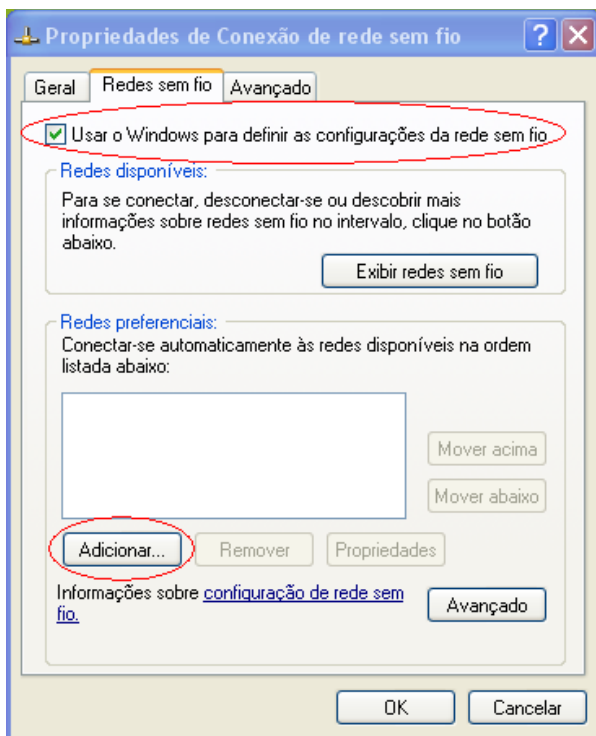


4 – Para configurar a componente de autenticação, selecione a guia “Autenticação

- A opção “Ativar autenticação IEEE 802.1X para esta rede” deve estar marcada

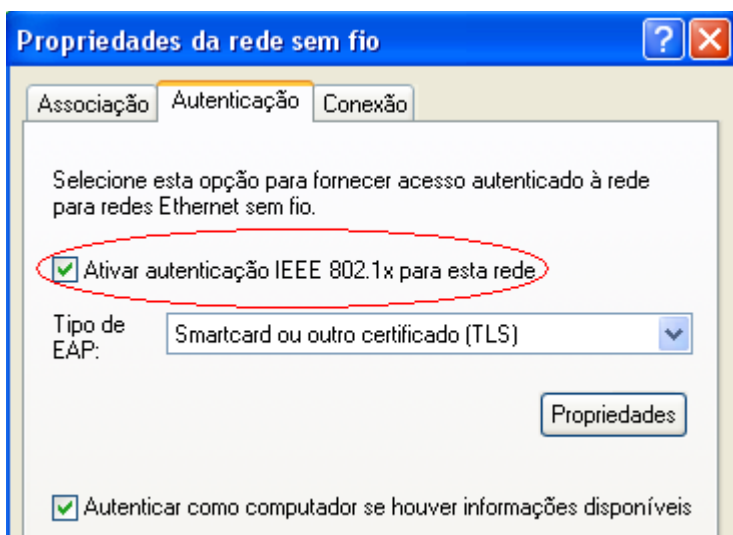


5 – Na opção “Tipo de EAP”, selecione “Protected EAP (PEAP)”


- Deixe marcada a opção “Autenticar como computador se houver informações disponíveis”
- Clique em “Propriedades” para configurar as opções do protocolo de Autenticação

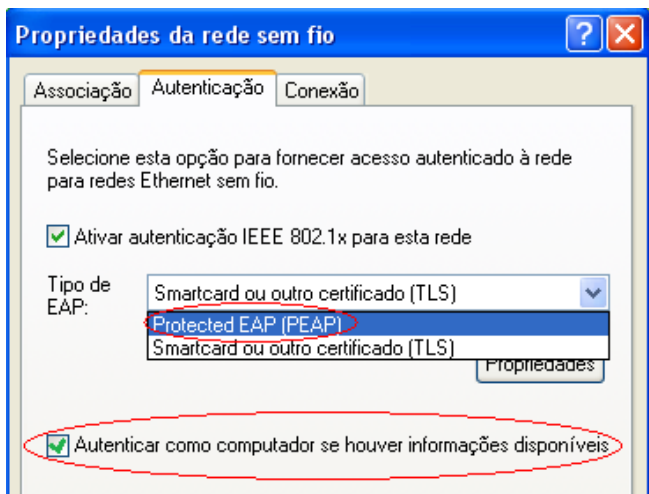


6 – **Desmarque** a opção “Validar certificado do servidor” e clique no botão “Configurar...”

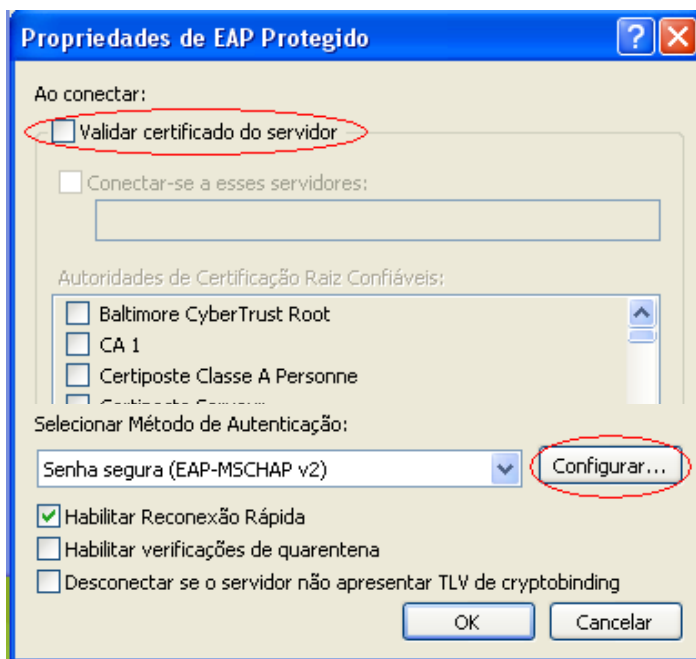

7- **Desmarque** a opção “Usar meu nome e minha senha de logon do Windows automaticamente (e domínio, se houver)” e depois clique em “OK”

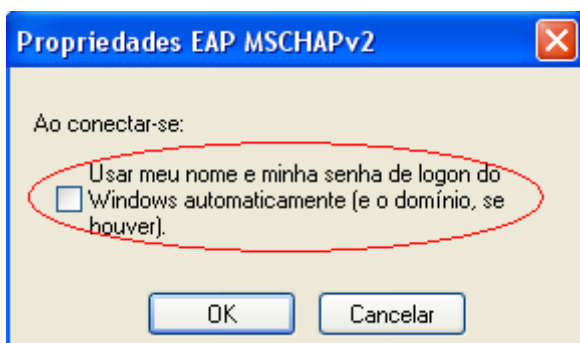

8 – Selecione a opção “Habilitar Reconexão Rápida”

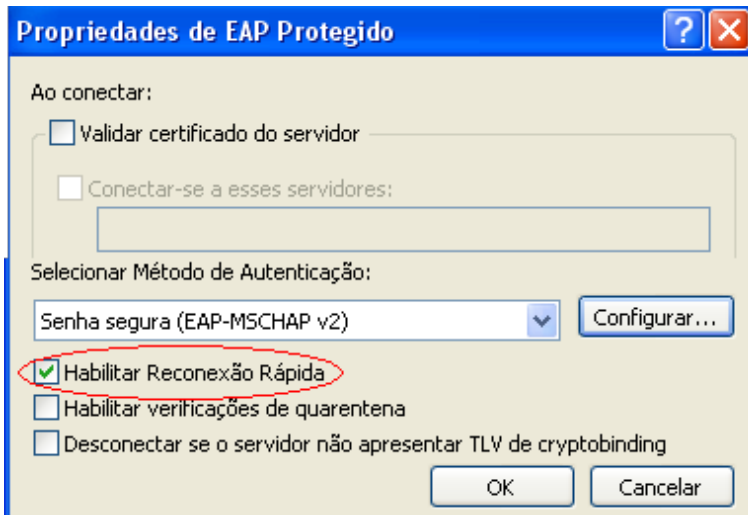


9 – Clique “OK” em todas as janelas abertas para concluir a configuração da Autenticação


10 – Para configurar a rede sem fio, selecione a guia “Associação”

11 – Configurar “Nome de rede” (deve respeitar maiúsculo e minúsculo) , “Autenticação de rede” e “Encriptação de dados”, e clicar em “OK”

- Nome da rede (SSID): IFG-ADM
- Se desejar conectar na rede eduroam, informe EDUROAM como nome da rede SSID
- Autenticação de rede: WPA2
- Encriptação de dados: AES

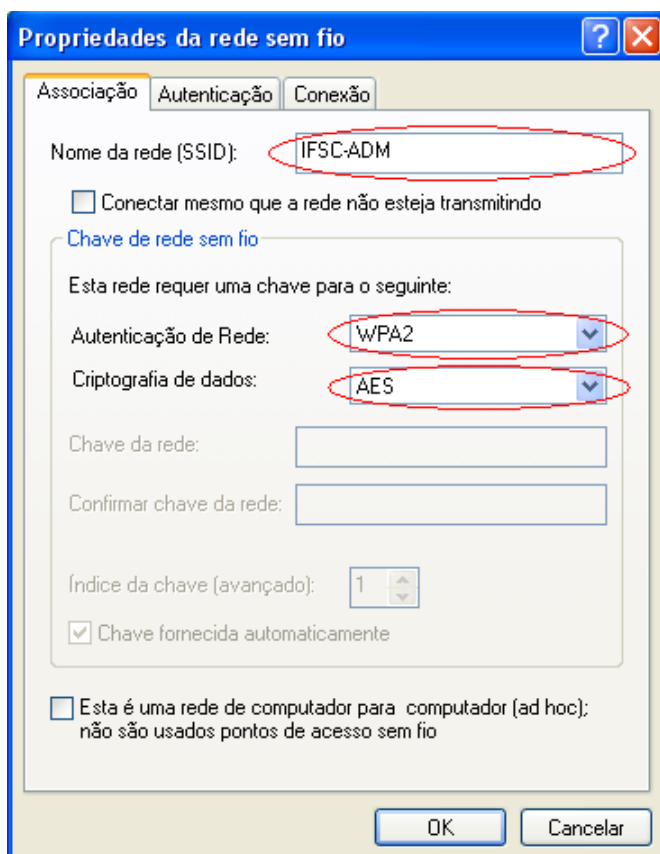

12- Ao finalizar o processo descrito acima, deverá aparecer uma indicação no canto inferior direito com a seguinte instrução: “Clique aqui para selecionar um certificado ou outras credenciais para conexão a rede...”

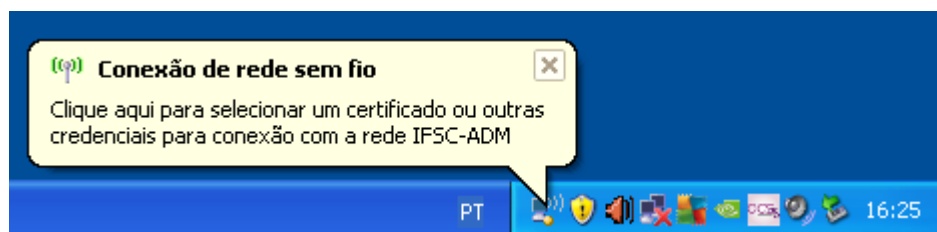

13 – Clique em qualquer zona do aviso para aparecer o pedido das credenciais.

- Inserir o nome do usuário e a senha da conta de acesso do sistema de autenticação, bem como o Domínio ifg.br. Clique “OK”
- Se desejar se conectar na rede eduroam, o nome do usuário também deverá conter o @ifg.edu.br para servidores do IFG ou alunos do IFG.

A screenshot of a Windows dialog box titled "Digite as credenciais". The dialog box has a blue header with a close button. The main area features an illustration of two laptops with a globe between them. Below the illustration are three input fields: "Nome de usuário:" (empty), "Senha:" (empty), and "Domínio de logon:" (containing "CEFETSC"). There is a checkbox labeled "Salvar este nome de usuário e esta senha para uso no futuro" which is unchecked. At the bottom are "OK" and "Cancelar" buttons.

14 – Se tudo estiver correto, deverá aparecer um a indicação no canto inferior direito com a seguinte mensagem: “Conectado a ...”